


(电视机显示) 云视频会议系统会议室布线须知

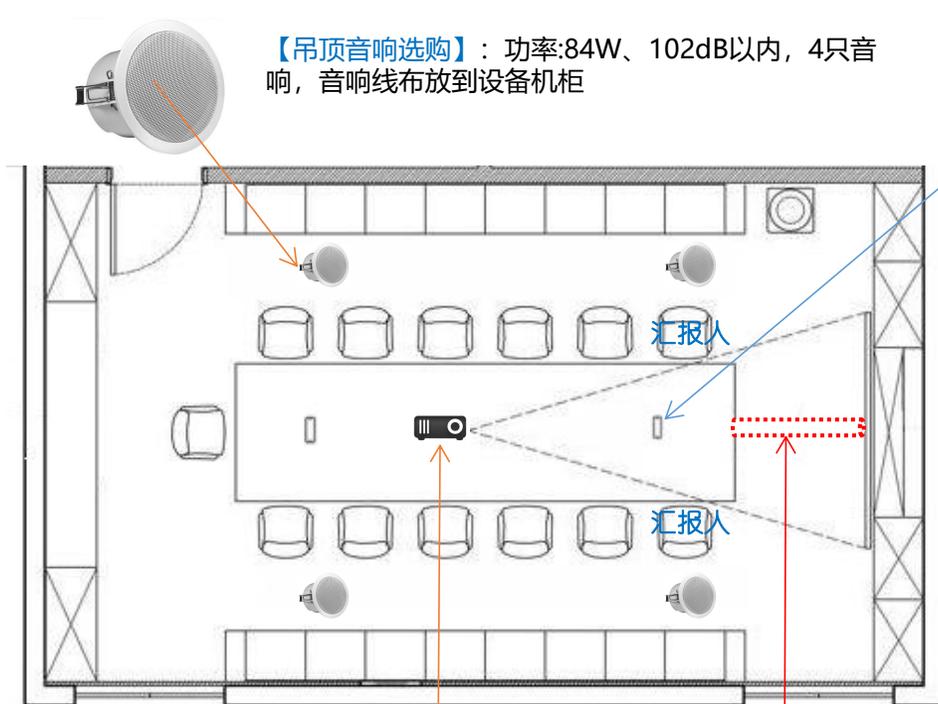

【吊顶音响选购】：功率:84W、102dB以内，4只音响，音响线布放到设备机柜

【会议桌插座选购】：面板上必须要有：VGA口1个、HDMI口1个、网络口1个、电源接口1个。

【重要提醒】：

- 1、在显示屏幕位置到会议桌插座要预埋：HDMI-HDMI-高清线 * 1条、VGA-VGA成品线1条、音频麦克风专用线1条（切记）。
- 2、电视机屏幕端需要局域网电脑线*2条、
- 3、会议桌面位置需要局域网电脑线*2条、电源线1条。

【宽带、路由器、防火墙、电视机、支架等选型建议】：

- 1、光纤宽带选型：中国电信100兆光纤宽带（上行10兆，下行100兆，无需固定IP）。
- 2、企业级路由器，如：华三H3C ER3100级别以上，需带远程管理功能。
- 3、企业级防火墙，如：H3C华三F100-A-G2级别以上。
- 4、电视机可选：65" 以上LED屏或双屏；有条件则买智能触摸书写大屏、65寸~98寸的智能会议平板
- 5、电视机支架：必须要有摄像头安装支架，中间托板离地距离1.2米。

【吊装投影仪】：会议桌插座到天花板要预埋：3芯电源线1条、VGA线1条、HDMI线1条、网线1条

【建议】：在墙边到会议桌位置地面下预埋3条40毫米的线路管和线盒，便于今后增加线路。**管路若有拐弯的，最好是事先将线预埋好。**



会议平板



双屏




您的御用客户经理
老胡13456789605

(投影仪显示) 云视频会议系统会议室布线须知



【吊顶音响选购】：功率:84W、102dB以内，4只音响，音响线布放到设备机柜

【预埋建议】：在墙边角落到会议桌位置地面下预埋3条40毫米的线路管和线盒，便于今后增加线路。**管路若有拐弯的，最好是事先将线预埋好。**

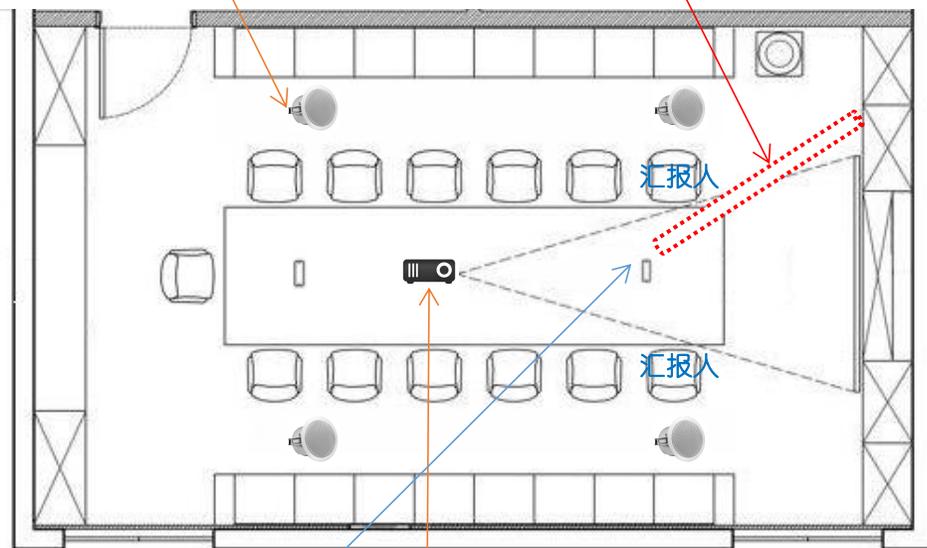

【吊装投影仪】：会议桌插座到天花板要预埋：VGA线1条、HDMI线1条、网线1条



【会议桌插座选购】：面板上必须要有：VGA口1个、HDMI口1个、网络口1个、电源接口1个。

【重要提醒】：

- 1、在墙边角落到会议桌插座要预埋：HDMI-HDMI-高清线 * 1条、VGA-VGA成品线1条、音频麦克风专用线1条 (切记)。
- 2、电视机屏幕端需要局域网电脑线*2条、
- 3、会议桌面位置需要局域网电脑线*2条、电源线1条。

【宽带、路由器、防火墙、电视机、支架等选型建议】：

- 1、光纤宽带选型：中国电信100兆光纤宽带 (上行10兆，下行100兆，无需固定IP)。
- 2、企业级路由器，如：华三H3C ER3100级别以上，需带远程管理功能。
- 3、企业级防火墙，如：H3C华三F100-A-G2级别以上。
- 4、电视机可选：65" 以上LED屏或双屏；有条件则买智能触摸书写大屏、65寸~98寸的智能会议平板
- 5、电视机支架：必须要有摄像头安装支架，中间托板离地距离1.2米。



会议平板



双屏



您的御用客户经理
老胡13456789605

特别注意：

接头部分必须要保护好，美国进口的7米麦克风专用线很贵的，损坏了要800块钱一条。



您的御用客户经理
老胡13456789605