接线参考图

HDMI线序：指HDMI接头的引脚和HDMI线对应的颜色的顺序，由于市场上HDMI线种类很多，每个生产厂家没有统一的线序，所以更换插头时要先测量线序。

测量线序：用万用表一端表笔接触HDMI头引脚，另一头表笔接触线，阻抗为0左右为导通，记录此时引脚和颜色，依次测量所有引脚，然后再根据之前的线序去接。

如果无法测量线序，唯一的办法就是把线的2头重新接过，参考下图接法：

接法1：HDMI线为19+1芯线，参照下图的序号和免焊接板子上面的序号对应接

接法2：HDMI线为15+1芯线，请2、5、8、11不接，其余参照接法1

接法3：HDMI线为14+1芯线，请2、5、8、11、14不接，其余参照接法1

接法4：HDMI线为13+1芯线，请2、5、8、11、13、14不接，其余参照接法1

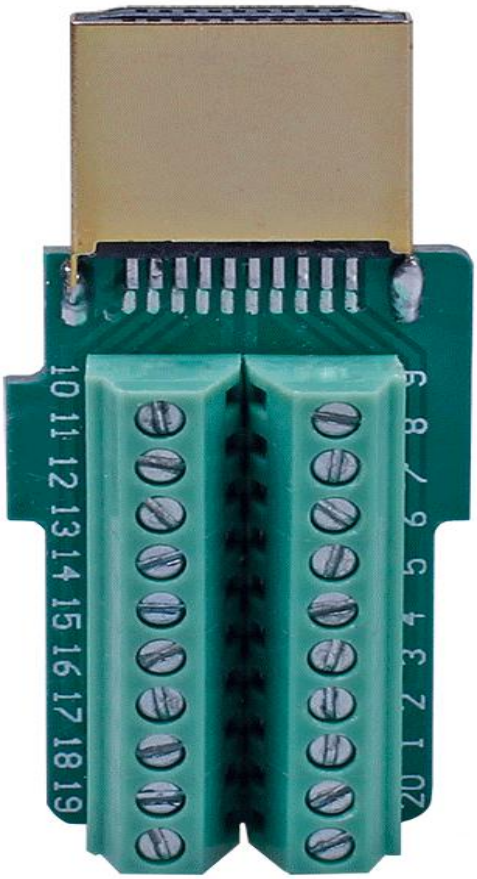

1	绿	⟷	绿	1
2	地	⟷	地	2
3	白	⟷	白	3
4	蓝	⟷	蓝	4
5	地	⟷	地	5
6	白	⟷	白	6
7	红	⟷	红	7
8	地	⟷	地	8
9	白	⟷	白	9
10	棕	⟷	棕	10
11	地	⟷	地	11
12	白	⟷	白	12
14	白	⟷	白	14
17	地	⟷	地	17
19	黑	⟷	黑	19
13	黑	⟷	黑	13
15	白	⟷	白	15
16	紫	⟷	紫	16
18	红	⟷	红	18
20	地	⟷ 接外皮屏蔽线	地	20
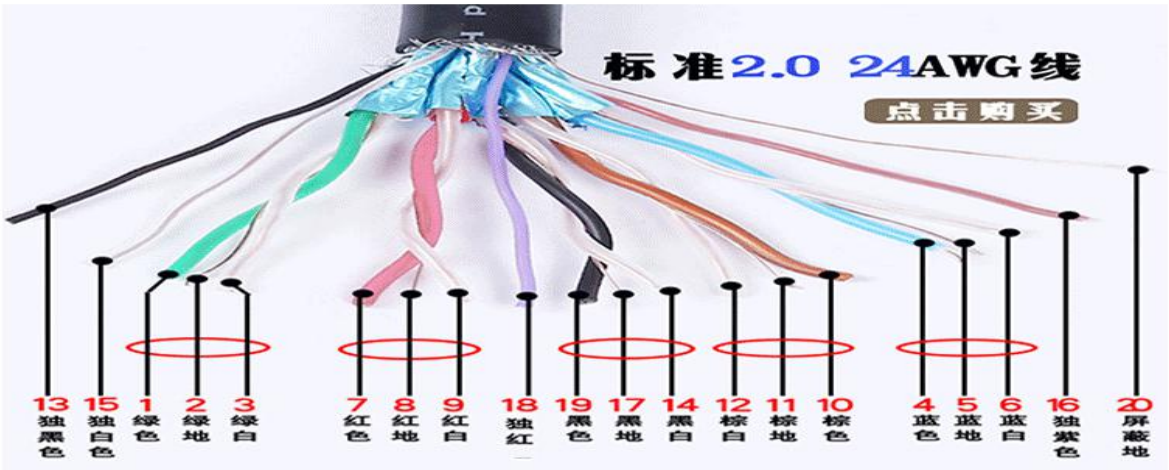
提示：接线时，颜色可以自定义，两头同样的数字接同样的颜色即可结构需要对应，只接一头的慎买。